



A partir de las 10:00 horas de mañana martes, en Zamora

Afectación al tráfico en el enlace 261 de la autovía A-6 por obras de reparación de una estructura, con una inversión de 683.919 euros

- **Se producirá un corte permanente de la estructura del citado enlace y está previsto que las alteraciones al tráfico duren hasta finales de septiembre.**

Madrid, 19 de junio de 2023 (Mitma)

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está ejecutando las obras de reparación y mejora de una estructura en el kilómetro (km) 261,595 de la autovía A-6, en la provincia de Zamora. La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 683.919 euros (IVA incluido).

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 10:00 horas de mañana martes, 20 de junio, se producirá el corte permanente de la estructura del enlace 261 de la A-6.

Para asegurar la fluidez del tráfico, durante dicha afectación se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:

- Itinerario Alternativo 1: sentido BENAVENTE -CORUÑA acceso a la A-6 a través del enlace E-259 (Benavente/Santa Cristina de la Polvorosa).
- Itinerario Alternativo 2: sentido MADRID -BENAVENTE salida de la A-6 en el enlace E-259 (Benavente/Santa Cristina de la Polvorosa).


El corte durará previsiblemente hasta finales del mes de septiembre de 2023 y durante la afectación se llevarán a cabo los trabajos de:

- Demolición, fresado y excavación.
- Relleno de hormigón fluido.



Nota de prensa

- Ejecución de zanjas drenantes, reposición de encachados y bajantes prefabricadas y ejecución de colectores.
- Ejecución de losa de transición y zócalo fuera de estructura.
- Ejecución de zócalos en la estructura e Implantación de un nuevo sistema de contención, con marcado CE.
- Aplicación del sistema de impermeabilización
- Repavimentación de la sección de firme

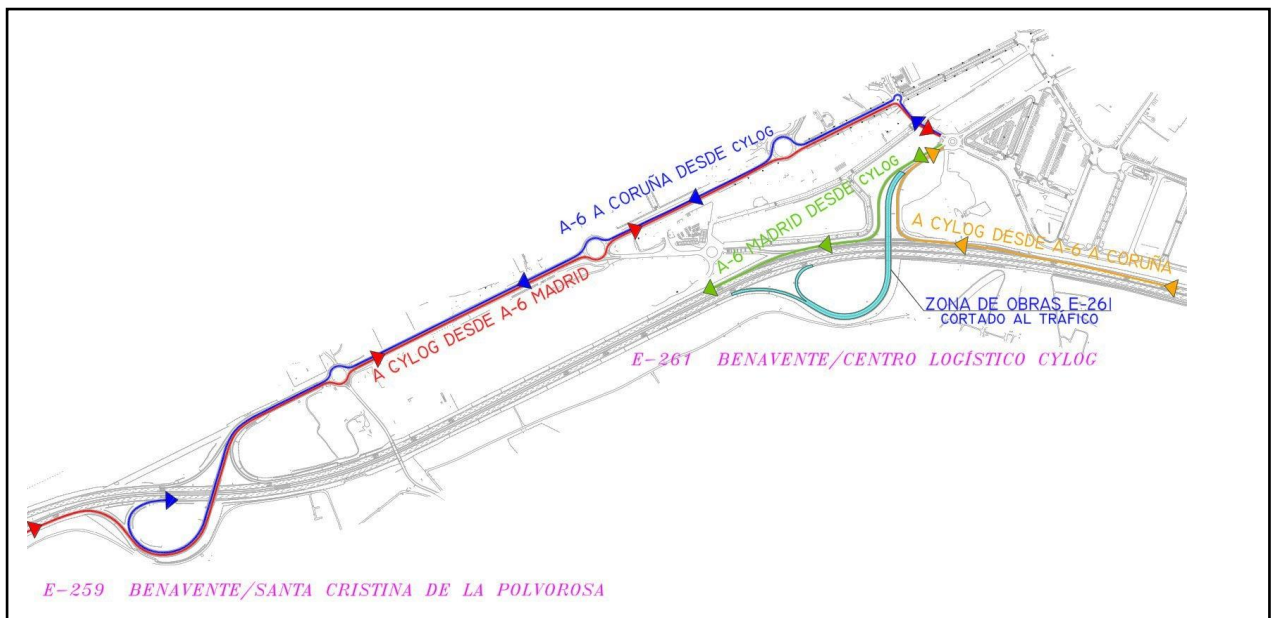

Croquis itinerarios alternativos