

AUTOPISTAS FERROVIARIAS

Actuaciones para la puesta en marcha de servicios de Autopistas Ferroviarias Itinerario Algeciras-Zaragoza

Algeciras, 1 de febrero de 2024



AUTOPISTAS FERROVIARIAS

Actuaciones en el itinerario Algeciras - Zaragoza



CONTEXTO ESTRATÉGICO



La **Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030**, definida por el MITMA el año 2020, propone el **impulso de los servicios de Autopista Ferroviaria** (Línea de actuación 6.1)



La **Iniciativa Mercancías 30** propone 6 Líneas de Actuación, una de ellas referente a la **puesta en marcha de servicios de AF**



OBJETIVO

Impulsar la implantación de servicios de AF, ancho ibérico y estándar, en aquellos corredores que, por su interés para el sector del transporte y la logística, sean sostenibles económica y ambientalmente

CARRETERA

FERROCARRIL

MARÍTIMO



COLABORACIÓN



FIABILIDAD



EFICIENCIA
AMBIENTAL



EFICIENCIA
ECONÓMICA

AUTOPISTAS FERROVIARIAS

Actuaciones en el itinerario Algeciras - Zaragoza

LAS AF SON PROYECTOS COLABORATIVOS ENTRE MODOS DE TRANSPORTE

TRÁFICO
CAPTABLE



INFRAESTRUCTURAS
LINEALES



TERMINALES



VAGONES
Y EQUIPOS



PROGRAMACIÓN
DEL TREN


VIABILIDAD DEL PROYECTO



AUTOPISTAS FERROVIARIAS

Actuaciones en el itinerario Algeciras - Zaragoza

OFICINA DE APOYO Y ASESORAMIENTO (OAA)

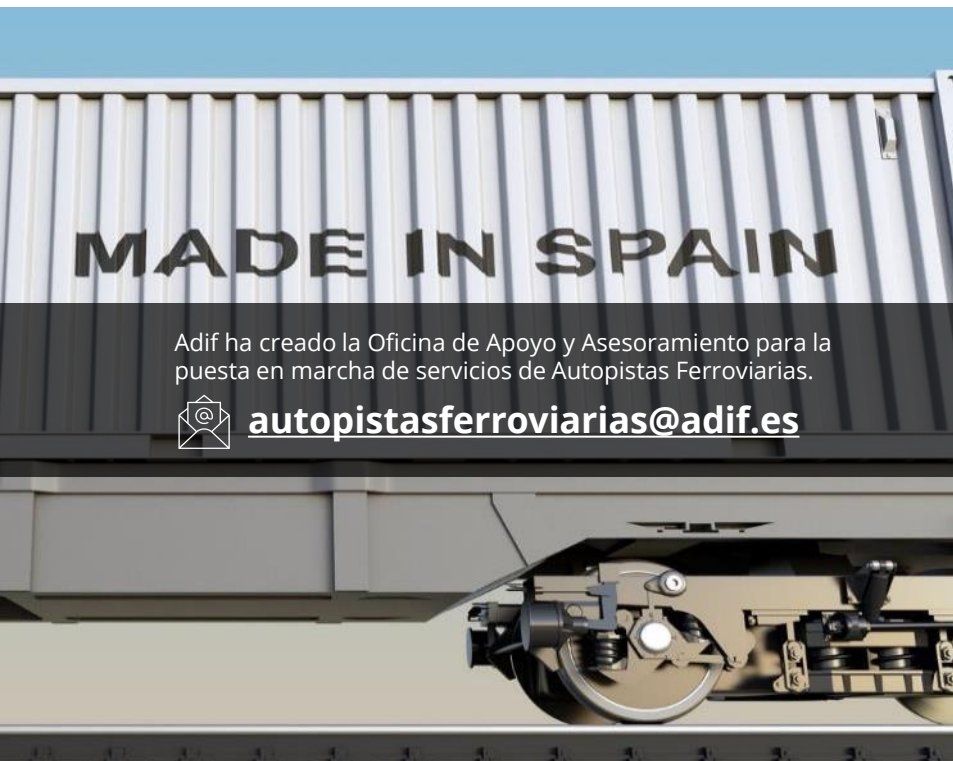

- 1 Evaluando las propuestas de los operadores logísticos
- 2 Adaptando la infraestructura a las necesidades del sector
- 3 Generando certidumbre y dinamizando el interés del sector



ANCHO IBERICO

- 1. ALGECIRAS-ZARAGOZA
- 2. VALENCIA-MADRID
- 3. AZUQUECA-ZARAGOZA-TARRAGONA
- 4. HUELVA-CORDOBA-MADRID-ZARAGOZA
- 5. SEVILLA/ALGECIRAS-CÓRDOBA-MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA
- 6. VALONGO-ENTRONCAMENTO-BADAJOS-MADRID
- 7. AZUQUECA-VALLADOLID-BURGOS-VITORIA
- 8. VALENCIA-PUERTOLLANO-BADAJOS-ENTRONCAMENTO
- 9. MURCIA-MADRID
- 10. TARRAGONA-ZARAGOZA-VITORIA
- 11. MADRID-BARCELONA
- 12. SEVILLA-MADRID
- 13. TAMARITE-IRÚN/PORTBOU

ANCHO ESTANDAR

- 1. MURCIA-LE PERTUS
- 2. TARRAGONA-LE PERTUS
- 3. BARCELONA-LE PERTUS (Operativa)
- 4. VITORIA-IRÚN

AUTOPISTAS FERROVIARIAS

Actuaciones en el itinerario Algeciras - Zaragoza



COLABORACIÓN



Rail&Truck

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS-ZARAGOZA EN ANCHO IBÉRICO

Madrid, a 15 de Octubre de 2021


Primera.- Objeto del Protocolo

El Protocolo de Colaboración tiene por objeto ***“instrumentar la cooperación necesaria entre ADIF, APBA, APL y Rail&Truck que viabilice el desarrollo y puesta en servicio de una AF en ancho ibérico entre Algeciras y Zaragoza, disponiendo para ello de la infraestructura ferroviaria, terminales intermodales y el material rodante ferroviario, adecuado y necesario, para llevar a cabo el servicio de transporte de AF, manifestando las partes su intención de realizar las gestiones e inversiones que consideren adecuadas con el fin de ofrecer un servicio de AF en dicho itinerario”.***

ADAPTANDO LA INFRAESTRUCTURA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR

ACTUACIONES PARA ADECUACIÓN DE GÁLIBO:

- Presentación del proyecto logístico ✓
- Medición de la infraestructura con láser-escáner ✓
- Análisis de resultados y detección de afectaciones ✓
- Estudio socio-económico ✓
- Desarrollo la NAG 5-1-0.0 "Gálíbos autopista ferroviaria" ✓
- Propuesta de Actuación autorizada por CD de Adif ✓
- Contratación redacción proyectos constructivos ✓
- Redacción y supervisión de los proyectos constructivos ✓
- Licitación y contratación de las obras **PROXIMAMENTE**
- Ejecución de las obras

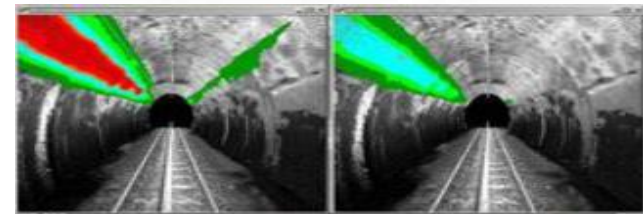

ADAPTANDO LA INFRAESTRUCTURA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR

Actuaciones previstas en estructuras: 92
(43 Túneles, 41 Pasos superiores y 8 Puentes metálicos)




Redacción de Proyectos

ADECUACIÓN GÁLIBO TÚNELES T/ ALGECIRAS - BOBADILLA
IMPORTE ADJUDICACIÓN
1.107.934 €
ADECUACIÓN GÁLIBOS TÚNELES T/ BOBADILLA - ZARAGOZA
IMPORTE ADJUDICACIÓN
2.903.865 €
ADECUACIÓN GÁLIBOS P. SUP. T/ BOBADILLA - ZARAGOZA
IMPORTE ADJUDICACIÓN
2.237.276 €
IMPORTE TOTAL: 6,24 MM €

ADAPTANDO LA INFRAESTRUCTURA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR


ACTUACIÓN EN TÚNEL: AMPLIACIÓN A SECCIÓN COMPLETA EN VÍA DOBLE

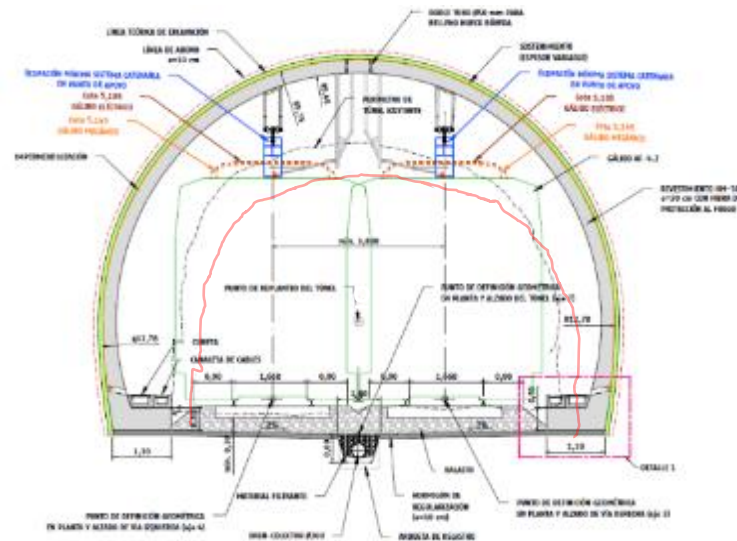


ADAPTANDO LA INFRAESTRUCTURA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR

ACTUACIÓN EN PASO SUPERIOR: DEMOLICIÓN Y NUEVA ESTRUCTURA

Situación actual

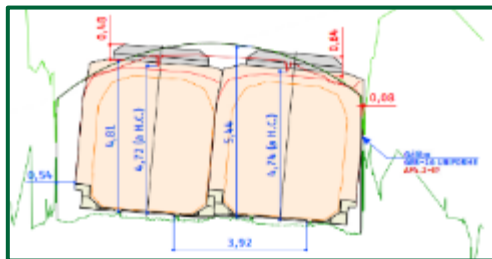

Situación Projectada

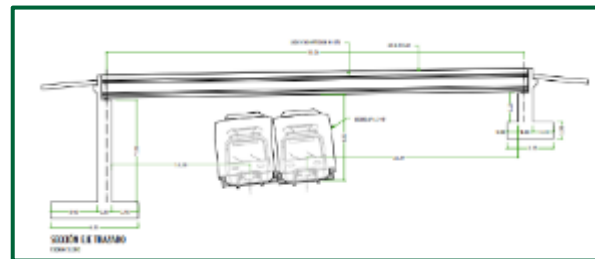

ADAPTANDO LA INFRAESTRUCTURA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR

ACTUACIÓN EN PUENTE METÁLICO



PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES

TÚNELES

	Presupuesto (MM€)
PC1: Córdoba - Sta. Cruz de Mudela	29
PC2: Túnel de Torralba	25,9
PC3: S. Fdo. Henares – Sta. Mª Huerta	21,9
PC4: Sta. Mª Huerta - Calatayud	25,4
PC5: Calatayud - Ricla	16,6
PC Ronda - Algeciras	7,5
TOTAL	126,3

PASOS SUPERIORES Y PUENTES METÁLICOS

	Presupuesto (MM€)
PC1: Bobadilla – Sta. Cruz de Mudela	12,2
PC2: Sta. Cruz de Mudela – S. Fdo. de Henares	19,4
PC3: S. Fernando Henares – Sta. Mª Huerta	20,7
PC4: Sta. Mª Huerta - Calatayud	7,4
PC5: Aranjuez	3
PC6 y 7: Puentes Metálicos	6,5
TOTAL	69,2

PRESUPUESTO ADECUACIÓN GÁLIBO AF:

195,5 MM€

PRESUPUESTO ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE ALMARGEN:

42,2 MM€

PRESUPUESTO DOTACIÓN BAB TRAMO GUADALAJARA-ARIZA-CALATAYUD:

87,5 MM€

PRESUPUESTO AMPLIACIÓN DE VÍAS DE APARTADO A 750 M (14 ESTACIONES):

142,8 MM€

INVERSIÓN TOTAL:

468 MM€

Importes con IVA

PLAN DE COMUNICACIÓN CON SECTOR

En el primer semestre de 2024 iniciaremos las licitaciones y adjudicaciones de las actuaciones sobre la infraestructura lineal para hacer realidad este proyecto.

Un proyecto claramente colaborativo del sector logístico y del transporte junto con las administraciones que estamos implicadas en su desarrollo y que, por tanto, requiere de una adecuada coordinación, implicación e impulso de todos ellos.

Comenzamos en este sentido una serie de reuniones con los firmantes de los diferentes protocolos de colaboración suscritos en relación al presente itinerario y, conjuntamente con ellos, con el resto del sector, a fin de anticiparles las actuaciones que vamos a acometer, la planificación disponible sobre las mismas y establecer un marco de comunicación y colaboración permanente durante su desarrollo.

AUTOPISTAS FERROVIARIAS

Actuaciones para la puesta en marcha de servicios de Autopistas Ferroviarias Itinerario Algeciras-Zaragoza

Algeciras, 1 de febrero de 2024



AUTOPISTAS FERROVIARIAS

Actuaciones en el itinerario Algeciras - Zaragoza

